



PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY PRZEZ NAWIERZCHNIĘ

PRZEKRÓJ PRZEZ NAW. DROGI Z TŁUCZNIĄ

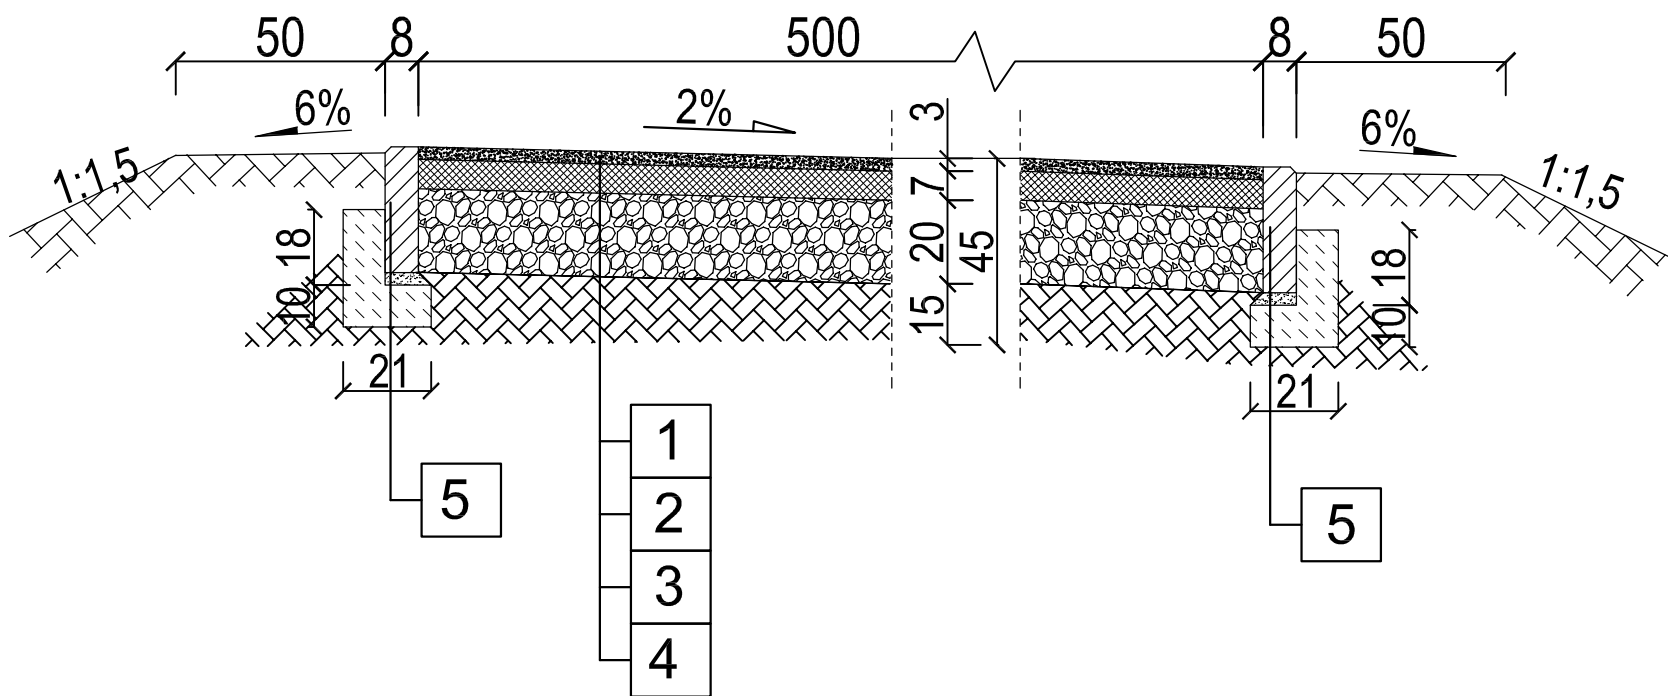

OBJAŚNIENIA:

- 1. Warstwa mialu kamiennego - 3cm
- 2. Warstwa kłińca kamiennego 5/16mm- 7cm
- 3. Podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego 31,5/63mm - 20cm
- 4. Grunt kwalifikowany wg PN-S-02205 - 15cm
- 5. Opornik betonowy o wymiarach 8x25cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm i ławie z oporem z betonu C-12/15

INWESTOR	MUZEUM MARTYROLOGICZNE W ŻABIKOWIE		 ATRIUM JM
LOKALIZACJA	CHEŁMNO NAD NEREM - dz. nr 398/1, 399/1 - ark. mapy 1		
OBIEKT	BUDYNEK WYSTAWIENNICZO - - ADMINISTRACYJNY		
TREŚĆ RYSUNKU	PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY PRZEZ NAWIERZCHNIĘ		SKALA 1 : 25
BRANŻA	ARCHITEKTURA - DROGI		FAZA PB - W
PROJEKTANT	mgr inż.arch. Małgorzata Jazdon-Koper	upr.proj.104/90/Pw	DATA 12. 2015
OPRACOWANIE	INŻ. MARCIN OLESIŃSKI		NR RYS.
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż.arch. Anna Mika	upr.proj.16/90/Pw	14