



PRZEBUDOWA BUDYNKU SPICHLERZA

OBIEKT MUZEALNY

RZUT DACHU

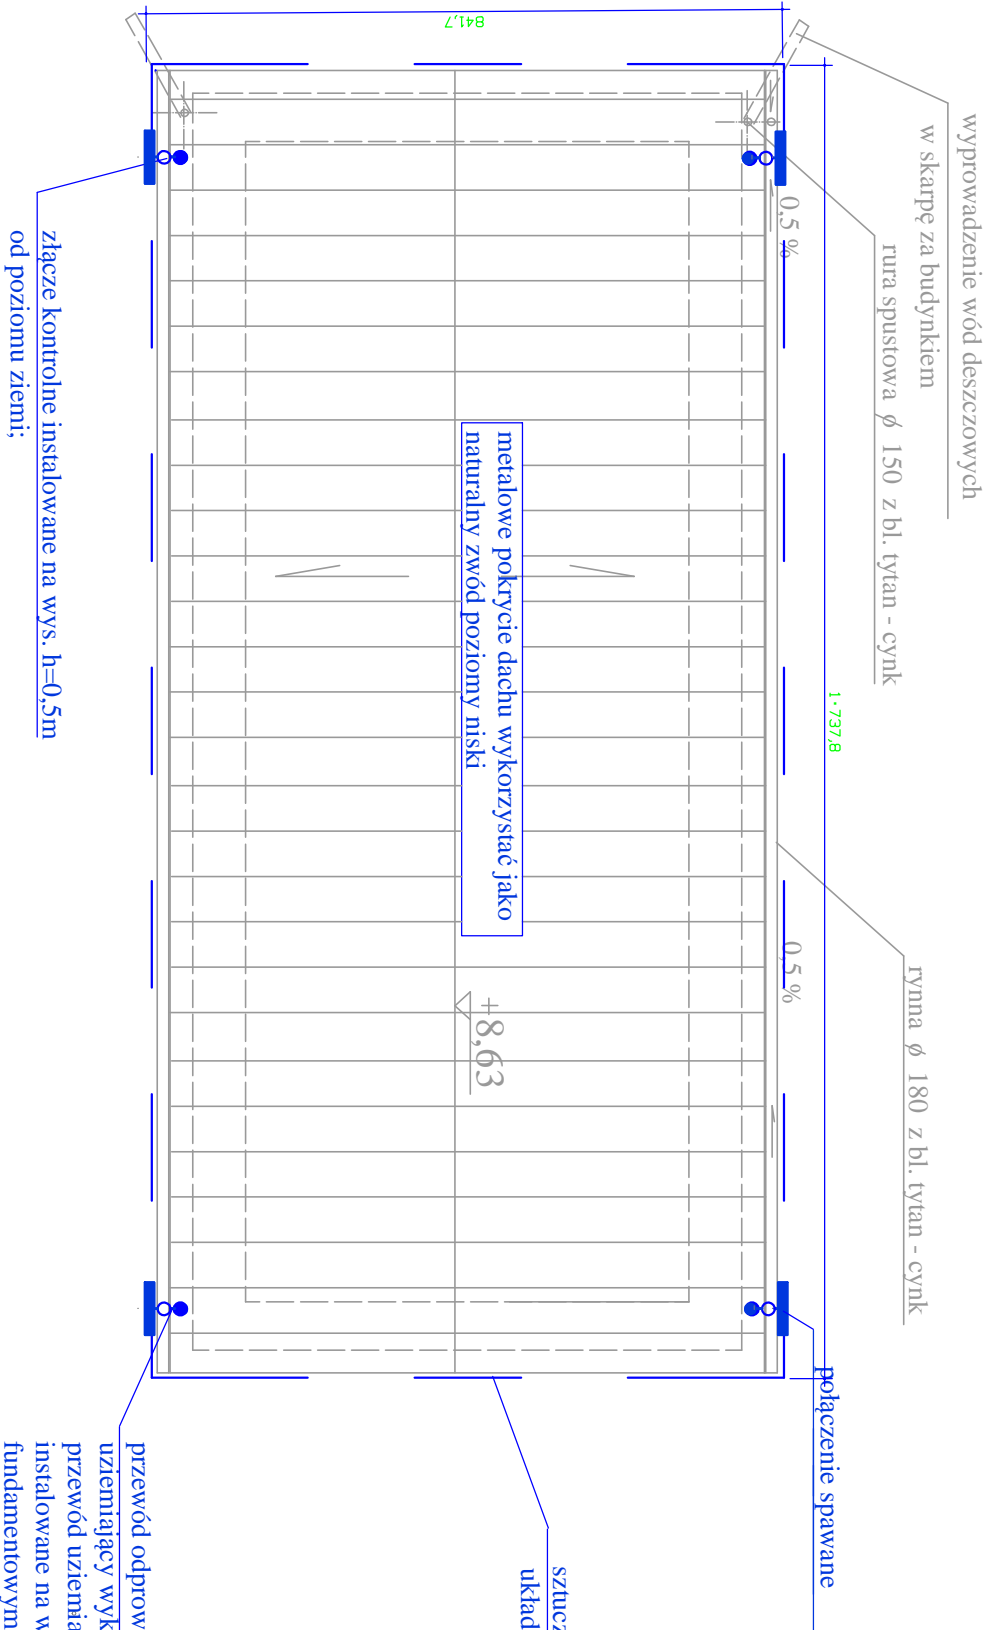

- UWAGI:**
1. Do zwodu poziomego niskiego należy trwale metalicznie podłączyć wszystkie metalowe elementy wystające ponad dach (np. opierzenia, drabiny, anteny, kominy wentylacyjne, wentylatory dachowe, itp.).
 2. Wszystkie elementy budowlane, nie przewodzące wystające ponad powierzchnie dachu (kominy, ściany przeciwpożarowe, itp.) należy wyposażyć w zwody i połączyć z siatką przewodów odprowadzających budynku.
 3. Rezystancja uziomu fundamentowego powinna być mniejsza, równa 10 omów.

INWESTOR	MUZEUM MARTYROLOGICZNE W ŻABIKOWIE			 ATRIMUM JM
LOKALIZACJA	CHELMNO NAD NEREM - teren byłego niemieckiego obozu zagłady KULMHOF			
OBIEKT	PRZEBUDOWA BUDYNKU "SPICHLERZA" - OBIEKTU MUZEALNEGO			
TREŚĆ RYSUNKU	INSTALACJA ODGROMOWA. RZUT DACHU.			SKALA 1 : 100
BRANŻA	ELEKTRYCZNA			FAZA PB/W
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Zbigniew Skrzypczak	upr. bud. 288/66		DATA 07.2015
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Jolanta Śnieżkiewska			NR RYS. E/4
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Grzegorz Witosławski	upr. bud. 71/PW/92		