



PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY PRZECZ NA WIERZCHNIĘ

PRZEKRÓJ PRZECZ NAW. DROGI Z TŁUCZNIĄ

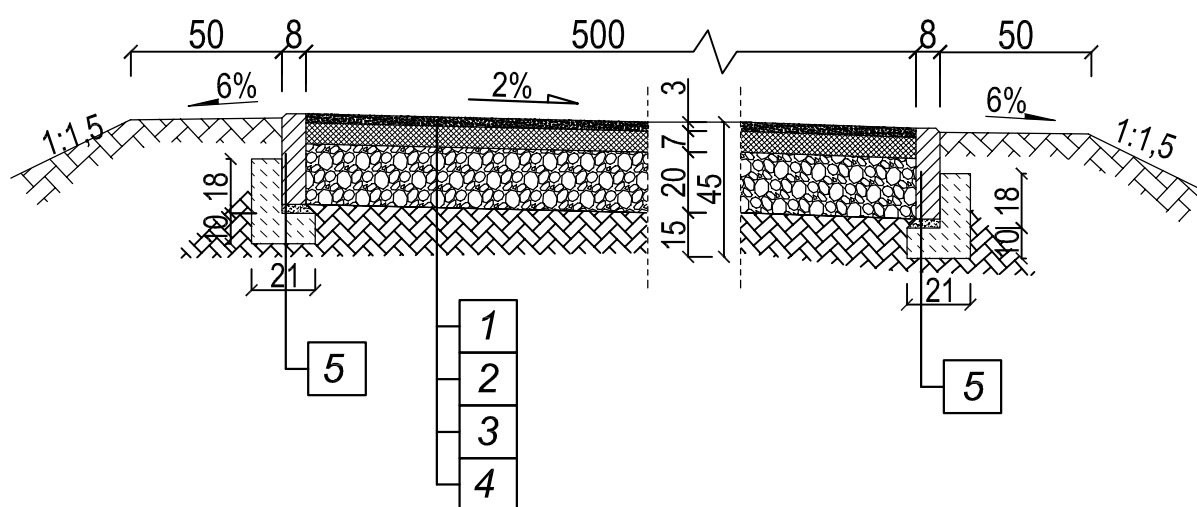

OBJAŚNIENIA:

1. Warstwa mialu kamiennego - 3cm
2. Warstwa kłińca kamiennego 5/16mm- 7cm
3. Podbudowa zasadnicza z tłuczni kamiennego 31,5/63mm - 20cm
4. Grunt kwalifikowany wg PN-S-02205 - 15cm
5. Opornik betonowy o wymiarach 8x25cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm i ławie z oporem z betonu C-12/15

INWESTOR	MUZEUM MARTYROLOGICZNE W ŻABIKOWIE		 ATRIUM JM
LOKALIZACJA	CHEŁMNO NAD NEREM - TEREN OBOZU ZAGŁADY KULMHOF		
OBIEKT	PRZEBUDOWA BUDYNKU SPICHLERZA		<div>SKALA 1 : 25</div> <div>FAZA PB - W</div> <div>DATA 07. 2015</div> <div>NR RYS.</div> <div>D-2</div>
TREŚĆ RYSUNKU	PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY PRZECZ NA WIERZCHNIĘ		
BRANŻA	DROGI		
PROJEKTANT	INŻ. AWANA BOROWICZ	WKP/0042/PWOK/05	
OPRACOWANIE	INŻ. MARCIN OLESIŃSKI		
SPRAWDZAJĄCY	INŻ. EWA WOJTKOWIAK	WKP/0045/PWOK/05	

D-2